# Gittertrennwand KS



Gittertrennwände KS als stabile Stahlkonstruktion, konzipiert zum Schutz von wertvollen Gütern und Einrichtungen innerhalb von Industrie- und Lagerhallen. Auch geeignet für die Unterteilungen im Logistik- und Archivbereich.

**Mögliche Einsatzbereiche:**

- ▶ Hallenunterteilung
- ▶ Abtrennung Serverraum
- ▶ Abtrennung Kleinteilelager
- ▶ Abtrennung für die Luftfracht
- ▶ Abtrennung Haustechnik
- ▶ Unterteilung Lagerräume
- ▶ Fallschutz bei Palettenregalen
- ▶ Abtrennung Bereitstellungsflächen im Innen- und Aussenbereich

**Wir setzen Ihre individuellen Raumkonzepte um – rufen Sie uns an!**
**044 783 22 99**


Dank grosser Vielfalt an Elementbreiten und -Höhen sind wir in der Lage, individuelle Lösungen nach Ihren speziellen Vorgaben zu konzipieren.

Ein solches Projekt lässt sich in wenigen Wochen planen und realisieren. Aufgrund Ihrer Angaben und unseres Ausmasses bei Ihnen vor Ort, werden die benötigten Elemente bereitgestellt und durch unsere Montagegruppen sauber und professionell montiert. Zukünftige Um- und Ausbauten sind jederzeit möglich.

# Gittertrennwand KS - Technische Informationen

## Folgende Wandelemente stehen zur Verfügung:


Elf verschiedene Systemhöhen stehen zur Verfügung. Für grosse Gitterhöhen können auch mehrere Gitterelemente in verschiedenen Höhen übereinander angeordnet werden. Als Sonderausführung können auch Gittertrennwände mit über10 Meter Höhe gebaut werden, wobei die Trennwandbefestigung je nach baulichen Gegebenheiten angepasst werden muss.

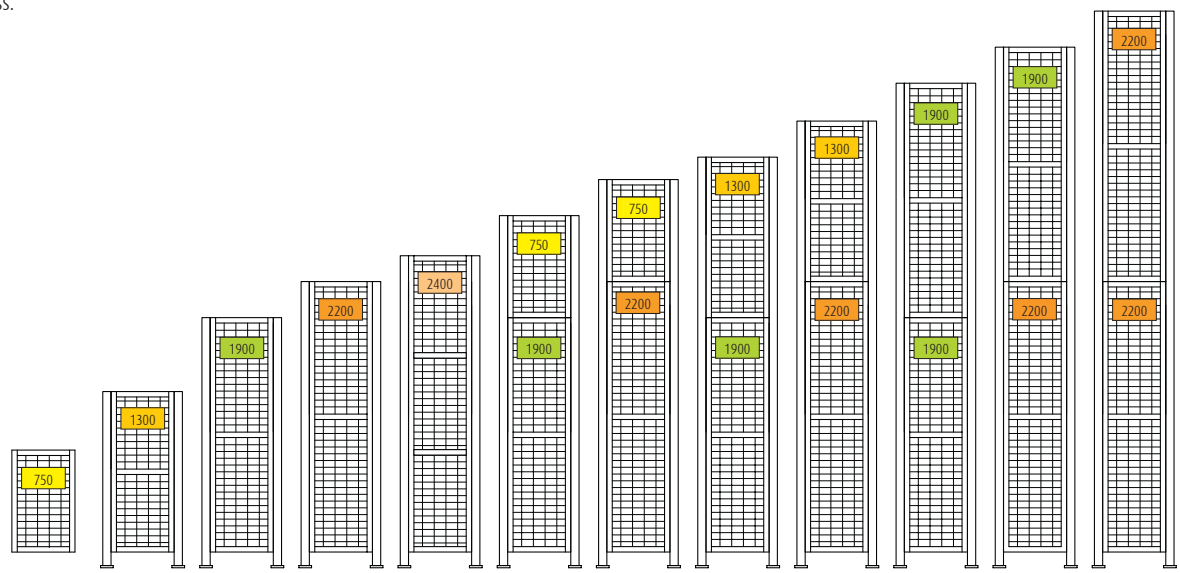


| Gesamthöhe | – | 1400 | 2000 | 2300 | 2500 | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementhöhe | 750 | 1300 | 1900 | 2200 | 2400 | 2650 | 2950 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 |
| Bodenabstand | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Türelementhöhe | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flügeltüren | 750 | 1300 | 1900 | 2200 | 2400 | 1900/2650 | 2200/2950 | 1900/3200 | 2200/3500 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Schiebetüren | – | – | 1900 | 2200 | 2400 | 1900/2200 | 2200/2650 | 1900/3200 | 2200/3500 | 1900 | 2200 | 2200 |


▶ Sonderhöhen auf Anfrage

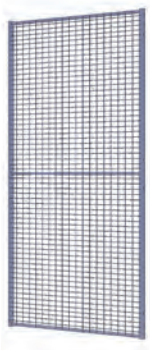


| Gitterfüllung | Breite (mm) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (mm) | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 2400 | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | | | | | | | | | | | |

Stahlrohrrahmen: 30 x 20 mm vertikal/25 x 15 mm horizontal
Maschenweite: 50 x 30 mm
Drahtgitter: 3,0 mm vertikal/2,5 mm horizontal
Oberfläche: RAL 9018 Papyrusweiss/feuerverzinkt

## Bodenstützen - für freistehende Ausführung

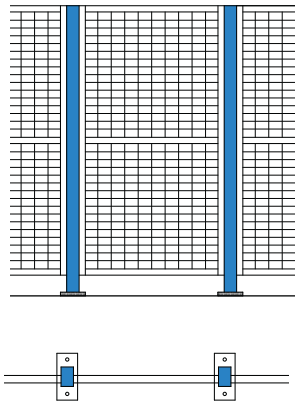


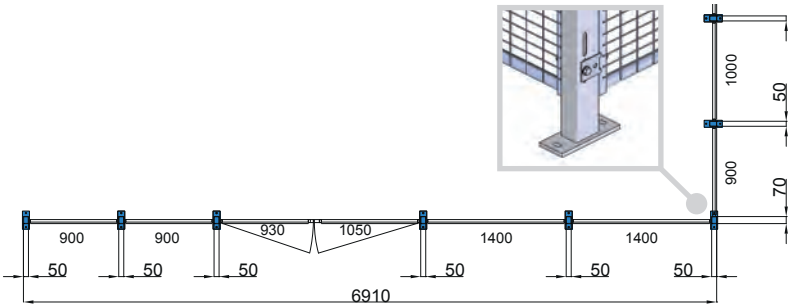





| Stützen (mm) | Höhe (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 2000 | 2300 | 2500 | 2750 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
| 50 x 70 Standard | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – |
| 50 x 100 Forte | – | – | × | – | × | × | × | × | × | × | × |

## Teleskopstützen – Boden- und Deckenbefestigung

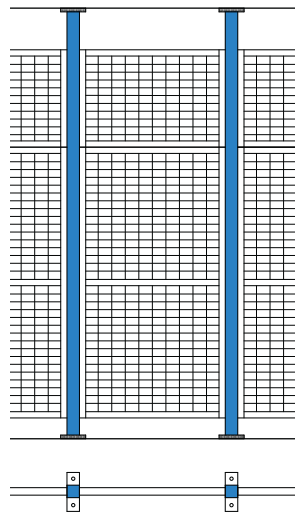


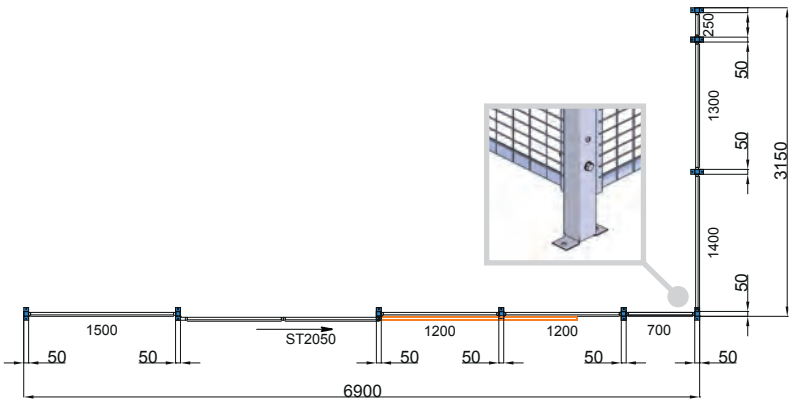




| Stützen (mm) | Höhe (mm) | |
|---|---|---|
| | 3000 | 6000 |
| 50 x 50 Standard | × | × |
| 50 x 100 Forte | – | × (Niedrige Systemhöhe und grosse Raumhöhe) |

# Gittertrennwand KS - Technische Informationen

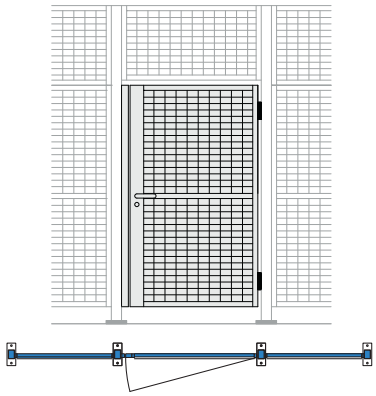


Flügeltüren

| Türbreiten | | Türhöhen |
|---|---|---|
| 600 | 1200 | 1300* |
| 700 | 1300 | 1900 |
| 800 | 1400 | 2200 |
| 900 | 1500 | 2400 |
| 1000 | | 2650 |
| 1100 | | 2950 |

*ohne Türsturz

Durchgangsbreite im Licht: Türbreite -100 mm

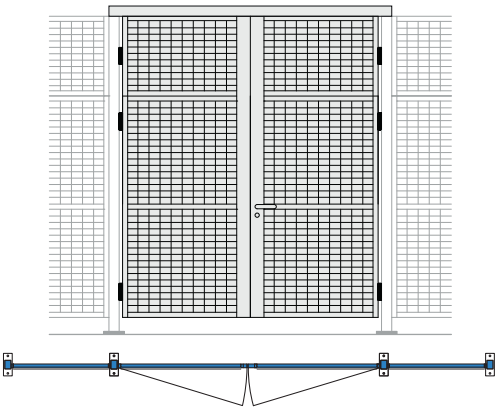


Doppelflügeltüren

| Türbreiten | | Türhöhen |
|---|---|---|
| 1710 | 2910 | 1300* |
| 1910 | 3110 | 1900 |
| 2110 | | 2200 |
| 2310 | | 2400 |
| 2510 | | 2650 |
| 2710 | | 2950 |


*ohne Türsturz

Durchgangsbreite im Licht: Türbreite -100 mm

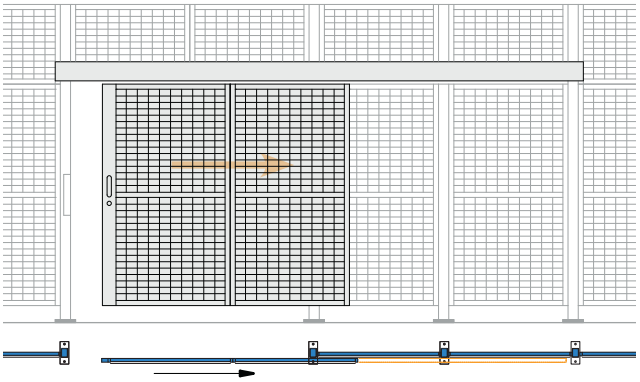


Schiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

| Türbreiten | Türhöhen |
|---|---|
| 600 – 1500 | 1900 |
| 1600 – 3000 | 2200 |
| 3100 – 4500 | 2400 |
| | 2650 |
| | 2950 |
| | 3200 |
| | 3500 |

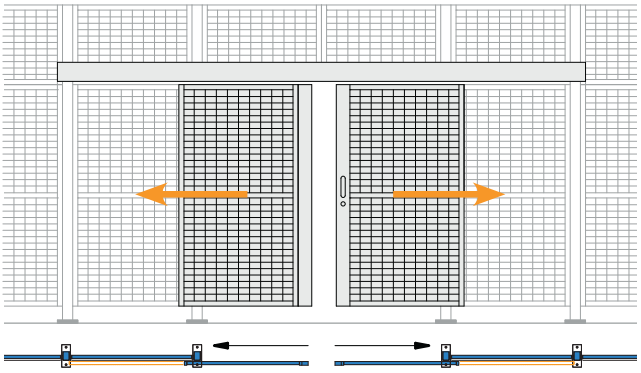

Doppelschiebetüren (mit Gleitschiene über Öffnung)

| Türbreiten | Türhöhen |
|---|---|
| 2 x 800 – 1500 (1600 – 3000) | 1900 |
| 2 x 1600 – 3000 (3200 – 6000) | 2200 |
| | 2400 |
| | 2650 |
| | 2950 |
| | 3200 |
| | 3500 |

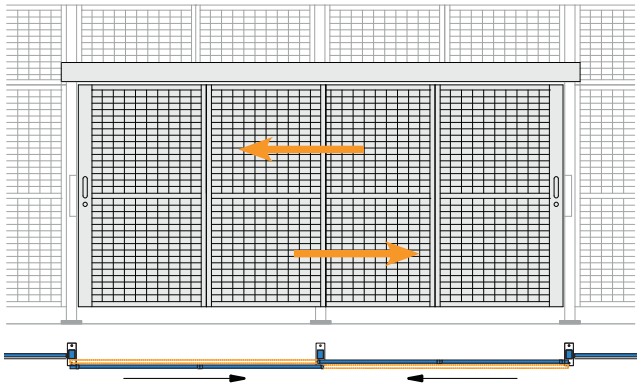

Schiebetüren übereinander laufend (mit Gleitschiene über Öffnung)

| Türbreiten | Türhöhen |
|---|---|
| 2 x 800 – 1500 (1600 – 3000) | 1900 |
| 2 x 1600 – 3000 (3200 – 6000) | 2200 |
| | 2650 |
| | 2950 |
| | 3200 |
| | 3500 |

## Schliesssysteme Flügel-/Schiebetüren



Drücker/Drücker



Knauf/Drücker – mit Panikschloss und Durchgreifschutz



Knauf/Drücker – mit Elektroöffner



Durchgreifschutz



Vorhängeschlossbeschlag



Türschliesser mit Gestänge



Türschliesser mit Schiene



Ausschnitt mit Kantenschutz