
Vertikalregal MV


Das bietet das Vertikalregal MV:

- Stabiles Industrieregal zur manuellen Ein- und Auslagerung von Langgutmaterial
- Stecksystem für einfache Selbstmontage
- Praktisches Zubehör zur Trennung der verschiedenen Materialsorten
- Als Einfach- und Doppelregal erhältlich
- Standard-Ausführung: Regalständer RAL 5010 Enzianblau, Traversen RAL 7035 Lichtgrau
- Höhenverstellung der Traversen im Raster von 50 mm

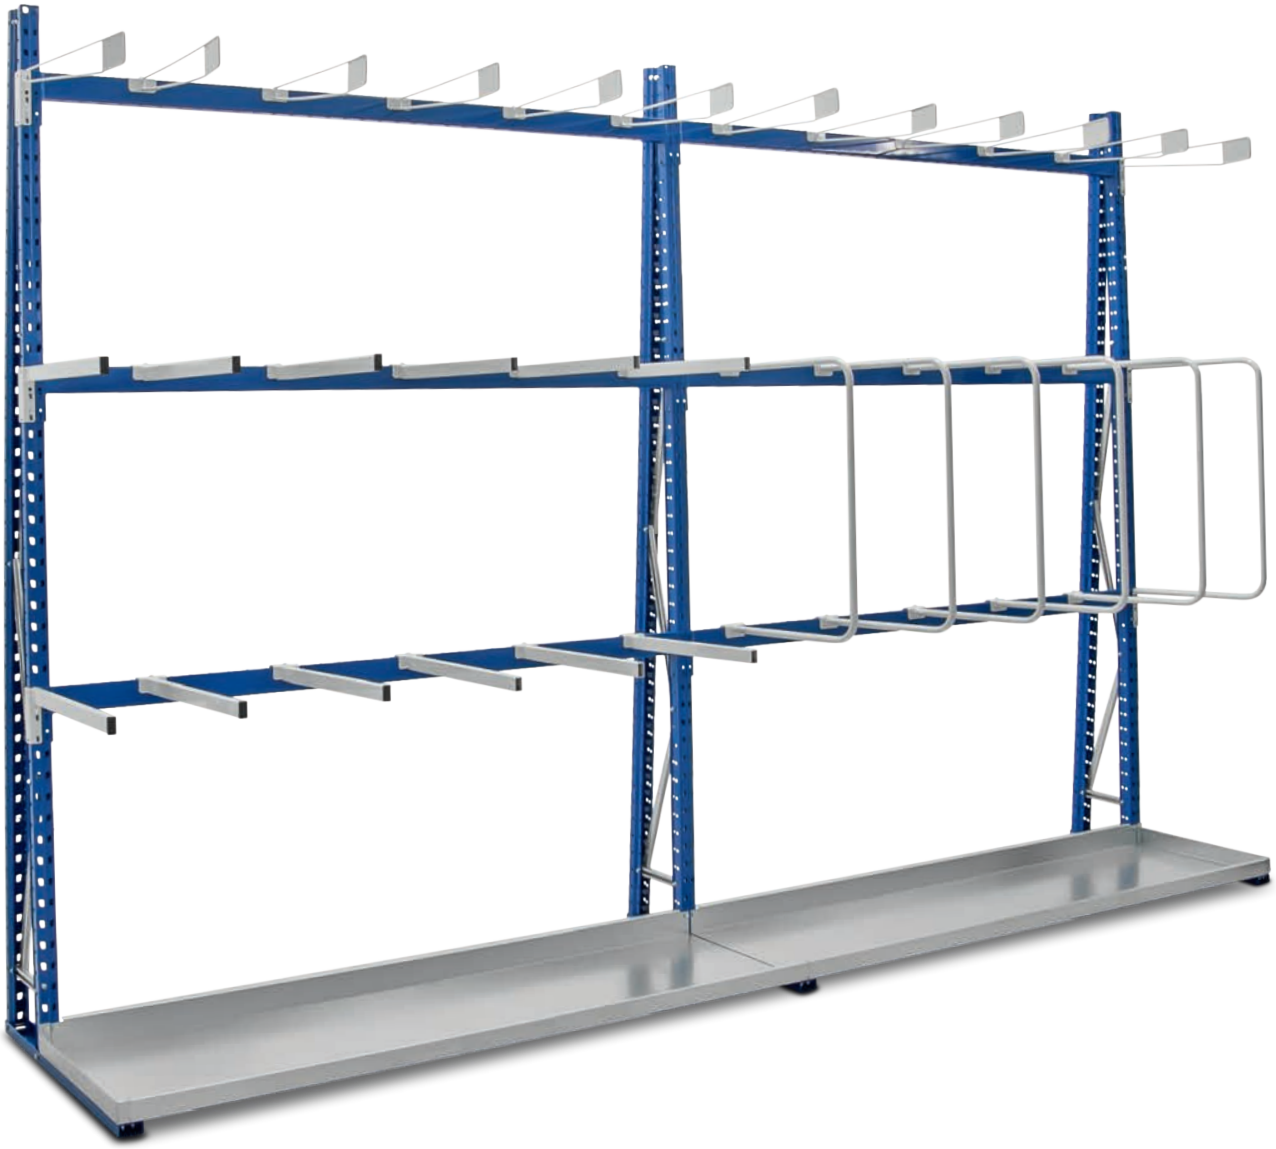

Vertikalregal MV – Technische Informationen

Planungsinformationen Vertikalregal MV:

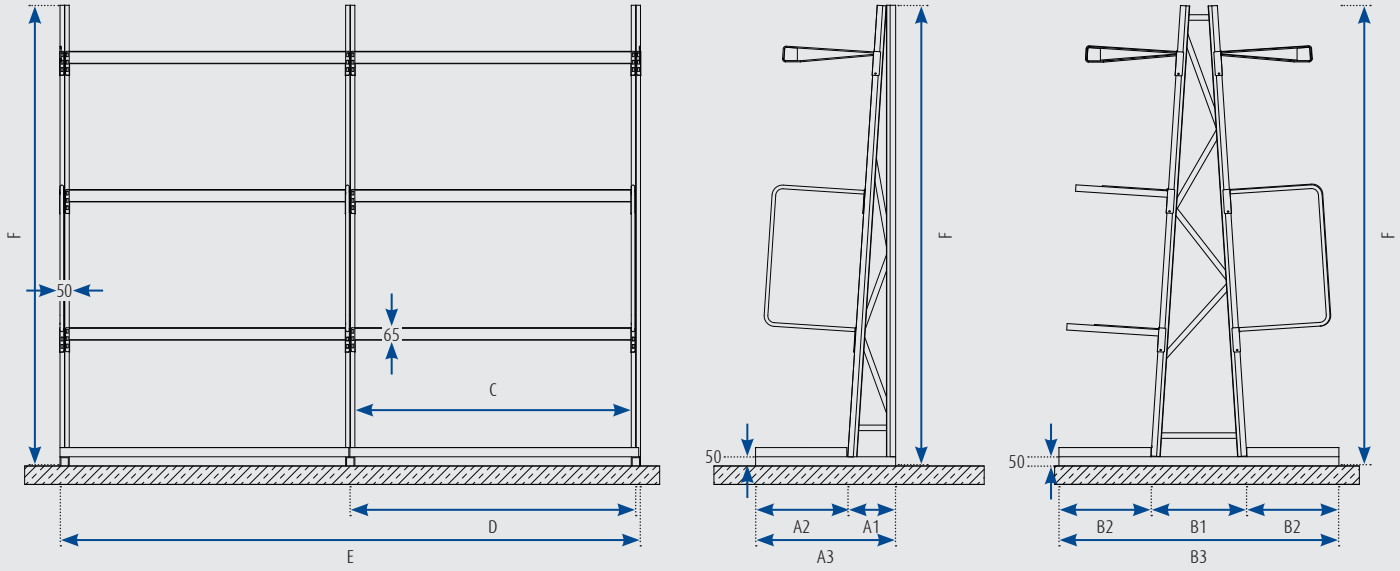


Verankerungs-Vorschrift: Die Regale müssen auf jeden Fall im Betonboden verankert werden.

Belastungsangaben für Blechwannen

Belastung	Wannentiefe	Länge
110	500	1500/1800
130	340	1500/1800

Belastungsangaben für Regalständer

Belastung	Höhe Regalständer
275	2500
170	3000

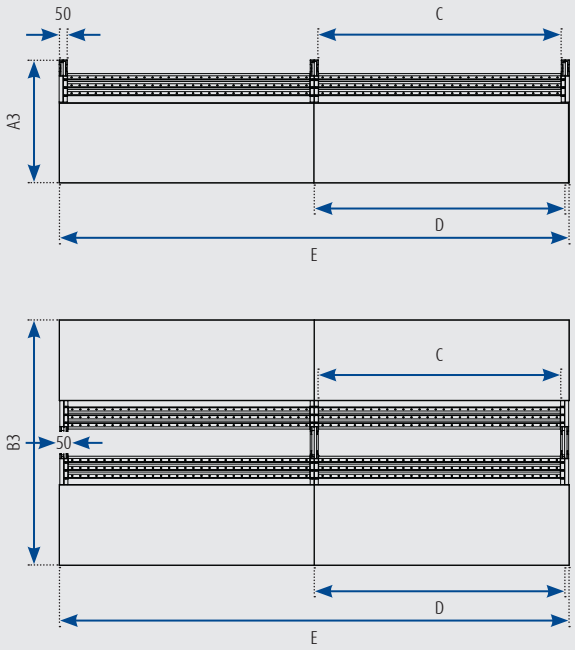

Abmessungen:

A1 Regalständer-Tiefe 260 mm
A2 Ausleger 340 mm oder 500 mm
A3 Regaltiefe gesamt (A1 + A2: 600 mm oder 760 mm)
B1 Regalständer-Tiefe 520 mm
B2 Ausleger 340 mm oder 500 mm pro Seite
B3 Regaltiefe gesamt (B1 + B2: 1200 oder 1520 mm)
C Feldbreite (Traversenlänge: Z. B. 1500 mm)
D Achsmass (Traversenlänge + 50 mm: Z. B. 1550 mm)
E Regallänge (z. B. 2 x 1500 mm + 3 x 50 mm: 3150 mm)
F Regalhöhe: 2500 mm oder 3000 mm

